

LEDoptix® Hallenleuchte PRO



230 V 50 Hz	CCT 5000 K	CRI >80	L70 B20	DALI	IP65	TÜV	CE	
40°	max 50°	50.000 h	MEAN WELL	Dimmbar				

Leuchtentyp

Diese Hallenleuchte ist dank spezieller Linsentechnik sehr gut für hohe Montagehöhen geeignet.

Anwendungsbereiche

Die LEDoptix Hallenleuchte PRO ist die ideale Lösung für Logistikbetriebe und Hochregallager. Durch einen Abstrahlwinkel von 40° oder 80° und bis zu 16.500 Lumen Lichtstrom lassen sich selbst bei großen Deckenhöhen optimale Lichtergebnisse erzielen.

Technische Daten


Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +50°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +80°C
Abstrahlwinkel	40° (80° auf Anfrage)	IP Schutzklasse	65
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	> 100 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel 3-polig	Zertifizierungen	CE, RoHS, SAA
Lichtfarbe	5000K (weitere auf Anfrage)	Material Gehäuse	Aluminium
		Farbe Gehäuse	Silber

Erhältliche Varianten

80, 120 und 160 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					A	B	C	
500.939	80	40°	5000	8000	585	80	95	3,0
500.001	120	40°	5000	12000	870	80	95	4,0
500.002	160	40°	5000	16000	1155	80	95	5,0

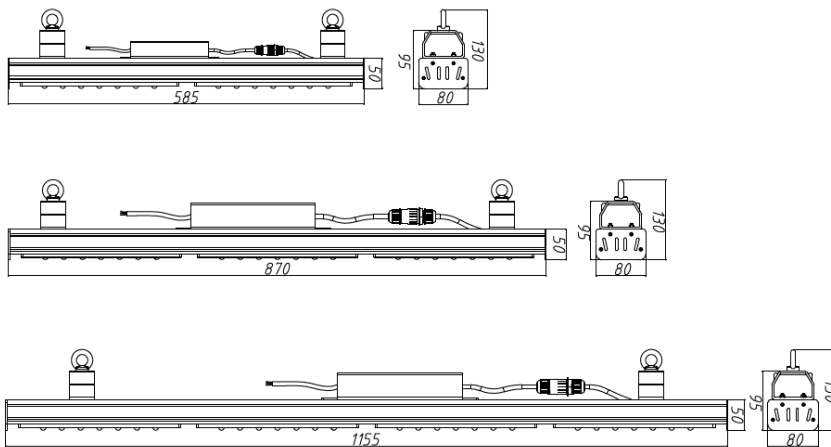

Montagearten

Leuchte ist für abgehängte Montage geeignet. Seilset und Montagehaken sind im Lieferumfang enthalten

