




## LEDoptix® Straßenleuchte BLADE

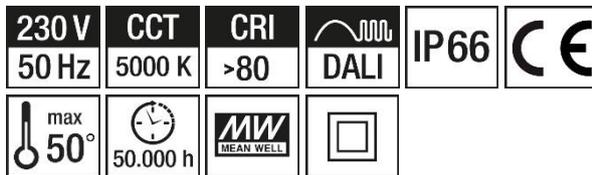

### Leuchtentyp

Hochwertige Straßenleuchte zur Mastmontage in Schutzklasse IP66.

### Anwendungsbereiche

Asymmetrisch abstrahlende Straßenleuchte für Mast oder Fassadenmontage. Geeignet zur Ausleuchtung von Gehwegen, Zufahrten, Vorplätzen, Verladebereichen oder Parkplätzen. Neigbarer Mastanschluss für Aufnahmen von 40 bis 60 mm Durchmesser. Größere Mastdurchmesser sind über Adapter realisierbar. Im Lieferumfang ist ein Meanwell-Überspannungsschutz enthalten. Die Leuchte ist auch mit einem optionalen Tageslichtsensor erhältlich.

### Technische Daten

Spannungsbereich	100 – 277 V AC	Betriebstemperatur	-30° ~ +50°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-30° ~ +50°C
Abstrahlwinkel	150° x 75°	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	120 lm/W	Garantie	3 Jahre
Elektrischer Anschluss	Klemme, 3-polig	Zertifizierungen	CE, SAA, RoHS
Lichtfarbe	5000 K	Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
		Farbe Gehäuse	Grau

### Erhältliche Varianten

90, 120, 150, 180 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]		
					Länge	Breite	Höhe
<b>600.340</b>	90	150° x 75°	5.000	10.800	<b>615</b>	<b>352</b>	<b>115</b>
<b>600.341</b>	120	150° x 75°	5.000	14.400	<b>615</b>	<b>352</b>	<b>115</b>
<b>600.342</b>	150	150° x 65°	5.000	18.000	<b>615</b>	<b>352</b>	<b>115</b>
<b>600.343</b>	180	150° x 65°	5.000	21.600	<b>615</b>	<b>352</b>	<b>115</b>

## Montagearten

Geeignet für Mastmontage oder Wandmontage über entsprechende Mastadapter.

