



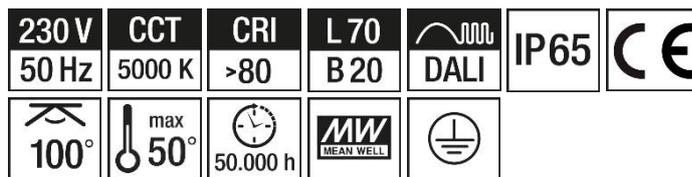

## LEDoptix® Arbeitsleuchte TUB 2

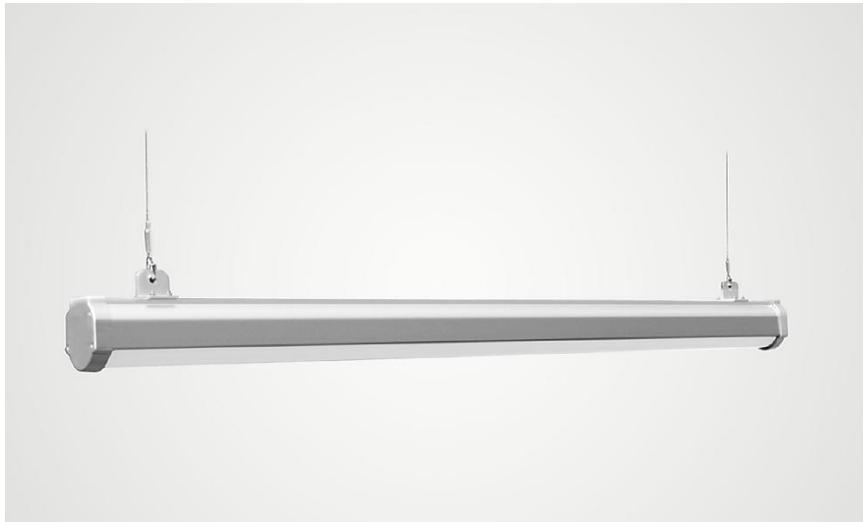

### Leuchtentyp

Leicht montierbare Leistungsstarke Arbeitsplatzleuchte für den Industriebereich

### Anwendungsbereiche

Einfache aber leistungsstarke Arbeitsplatz- oder Hallenleuchte in erhöhter Schutzart. Das äußerst robuste Gehäuse und die kompakte Bauart ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, auch in Bereichen mit erhöhter Belastung durch Schmutz oder Feuchtigkeit.

### Technische Daten


Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +40°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +80°C
Abstrahlwinkel	120°	IP Schutzklasse	65
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	100 - 110 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel, 3-polig	Zertifizierungen	CE, RoHS
Lichtfarbe	4000 K, 5000 K und 6000 K	Material Gehäuse	Aluminium
		Farbe Gehäuse	Silber

### Erhältliche Varianten

40, 60 und 80 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					A	B	C	
500.026	40	120°	4000 K	4000	605	76	85	1,5
500.027	40	120°	5000 K	4250	605	76	85	1,5
500.028	40	120°	6000 K	4500	605	76	85	1,5
500.029	60	120°	4000 K	6000	1205	76	85	2,4
500.030	60	120°	5000 K	6350	1205	76	85	2,4
500.031	60	120°	6000 K	6700	1205	76	85	2,4
500.032	80	120°	4000 K	8000	1205	76	85	2,4
500.033	80	120°	5000 K	8400	1205	76	85	2,4
500.034	80	120°	6000 K	8800	1205	76	85	2,4

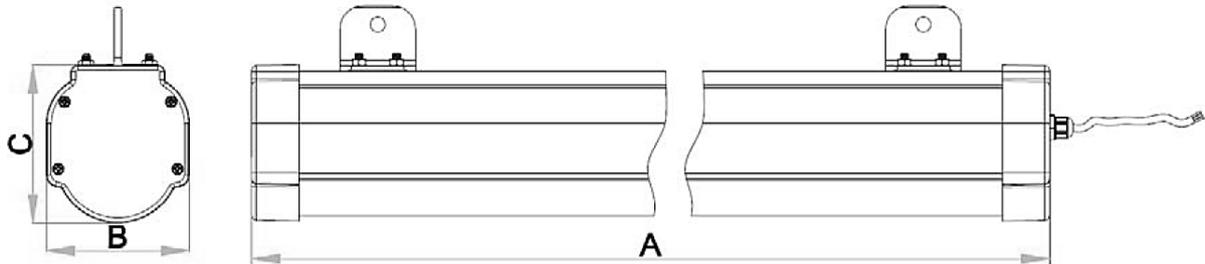

### Montagearten

Leuchte ist für abgehängte Montage geeignet. Seilset und Montagehaken sind im Lieferumfang enthalten.

