



Highlights LED*Optix*® PRO LINE

Das Lichtbandsystem im Überblick

Maximale Flexibilität

frei in Tragschiene platzierbar – nahezu stufenlos einstellbare Leistung

Kostensparende Sanierung

bestehende Tragschiene erhalten – kompatibel zu gängigen Lichtbandsystemen

Schnelle und einfache Installation

werkzeuglose Montage – elektrischer Anschluss über Steckklemme mit Phasenvorwahl

Optimale Anpassung an Lichtanforderung

Lichtstrom von 3.300 bis 9.200 Lumen voreinstellbar – 5 Abstrahlwinkel verfügbar

Hohe Effizienz mit großem Einsparpotential

Lichtmodule mit bis zu 140 lm/W ermöglichen maximale Energiekostensparnis

LEDOptix GmbH
Konrad-Zuse-Str. 1
83607 Holzkirchen

T +49 (0) 89 - 63 89 301-00
F +49 (0) 89 - 63 89 301-29
E kundenservice@ledoptix.de
www.ledoptix.de

Stand 03/2020
Änderungen und Irrtum vorbehalten



Lichtbandsystem PRO LINE

Universelles LED Lichtband
für Neuinstallation und Sanierung



LEDoptix® Lichtbandmodul PRO LINE

Universell einsetzbar für Tragschienen aller Art

Maximale Flexibilität in Sachen Abstrahlwinkel und Leistungsanpassung sorgen für optimale Ausleuchtung und Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen. Das LEDoptix® Lichtbandmodul PRO LINE lässt sich schnell, einfach und ohne Werkzeug montieren – Modul einstecken, einklicken, fertig. Es ist kompatibel mit vielen gängigen Lichtbandsystemen von Trilux, Kandem, Zumtobel, SITECO und weiteren Herstellern.

Bestandsumrüstung im Handumdrehen

Kostengünstige, schnelle und einfache Sanierung mit LED-Technik durch Weiterverwendung bestehender Tragschienen – sprechen Sie uns an, um die Kompatibilität mit Ihrer oder der bei Ihrem Kunden vorhandenen Tragschiene zu prüfen.

Neuinstallation mit Universaltragschiene

Selbstverständlich lässt sich das LEDoptix® Lichtbandsystem PRO LINE auch ideal für Neuinstallationen verwenden. In unserer vorverdrahteten Universaltragschiene lassen sich die Lichtbandmodule frei platzieren und mit bis zu 3 Phasen in verschiedenen Gruppen schalten.

Planungsunterstützung & Support

Unter Einbeziehung der bestehenden Rahmenbedingungen und Ihren Vorgaben erstellen unsere TÜV-geprüften Lichtplaner ein professionelles LED-Beleuchtungskonzept und beraten Sie hinsichtlich der idealen LED-Lösung für Ihre Ansprüche. Dabei greift das LEDoptix® Team auf langjährige, umfangreiche Projekterfahrung aus unterschiedlichsten Einsatzgebieten zurück.

Eigenschaften

230 V
50 Hz

CCT
4000 K

CCT
5000 K

CCT
6000 K

CRI
>80

L 80
B 20

DALI


IP20

Technische Daten

Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					H1	B	L	
200.100	26 – 80 W	30°	4000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.101	26 – 80 W	55°	4000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.102	26 – 80 W	100°	4000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.103	26 – 80 W	30°	5000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.104	26 – 80 W	55°	5000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.105	26 – 80 W	100°	5000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.106	26 – 80 W	30°	6000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.107	26 – 80 W	55°	6000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1
200.108	26 – 80 W	100°	6000	3300 - 9200	44	64,5	1435	2,1

alle Versionen auf Anfrage DALI-steuerbar, 1-10 V dimmbar oder mit Notlichtfunktion 10W/3h lieferbar

Abstrahlwinkel und Lichtverteilung

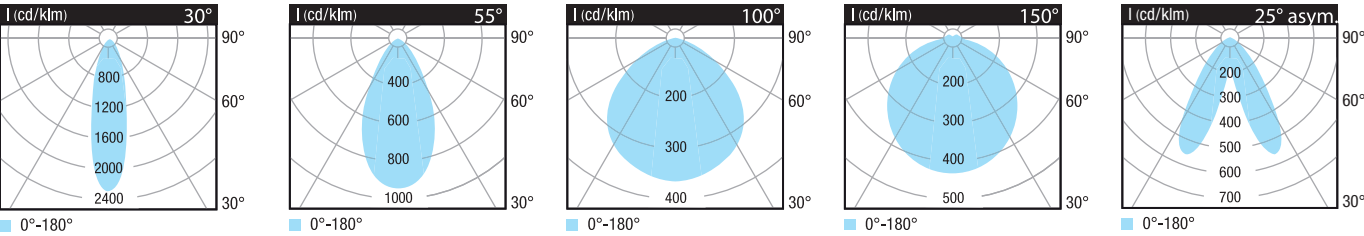

Zubehör

Artikel	Art. Nr.
Adapterkabel Typ LEDoptix / Trilux / SITECO	Art. Nr. 200.200
Adapterkabel Typ Zumtobel	Art. Nr. 200.201
Tragschiene 1 längig - 5x1,5mm ² - 1,53 Meter	Art. Nr. 200.014
Tragschiene 2 längig - 5x1,5mm ² - 3,06 Meter	Art. Nr. 200.015
Tragschiene 3 längig - 5x1,5mm ² - 4,59 Meter	Art. Nr. 200.016
Blindabdeckung für Tragschiene	Art. Nr. 200.017
Stirnkappe für Tragschiene	Art. Nr. 200.018
Würgenippel für Stirnkappe	Art. Nr. 200.019
Ketten- / Seilabhängiger für Tragschiene	Art. Nr. 200.020

LED Lichtbandeinsatz PRO LINE

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012