




LEDoptix[®] Arbeitsleuchte CONNECT 2

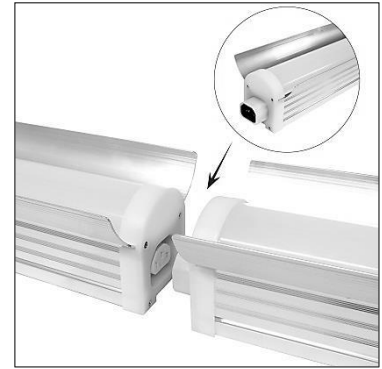

230 V 50 Hz	CCT 5000 K	CRI >80	L70 B20	DALI	IP65	CE
100°	max 50°	50.000 h	MEAN WELL			

Leuchtentyp

Aneinander reihbare Hallenleuchte zum Aufbau von Lichtbändern jetzt auch in IP54.

Anwendungsbereiche

Einfache und effiziente Leuchte zum Aufbau von Lichtbändern mit bis zu 30 Leuchten in Reihe für Verkaufsräume, Lager, Werkstatt oder andere Produktivbereiche. Die Leuchte ist so konzipiert, dass sie bestehende Lichtbandlösungen mit 1- oder 2-flammigen Leuchtstofflampen-Einsätzen ersetzen kann. Sie ist zudem oftmals die wirtschaftlichere Lösung gegenüber einem Röhrentausch wenn beispielsweise eine Umverdrahtung von EVGs erforderlich wäre.

Technische Daten


Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +40°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +50°C
Abstrahlwinkel	100°	IP Schutzklasse	54
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	110 - 130 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Kaltgerätestecker	Zertifizierungen	CE, RoHS
Lichtfarbe	4000 K, 5000 K und 6000 K	Material Gehäuse	Aluminium
		Farbe Gehäuse	Silber

Erhältliche Varianten

60 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					A	B	C	
500.035	60	100°	4000 K	6000	1498 +20	110	80	3,2
500.036	60	100°	5000 K	6300	1498 +20	110	80	3,2
500.037	60	100°	6000 K	6600	1498 +20	110	80	3,2
500.038	60	100°	4000 K	7500	1498 +20	110	80	3,2
500.039	60	100°	5000 K	7650	1498 +20	110	80	3,2
500.040	60	100°	6000 K	7800	1498 +20	110	80	3,2

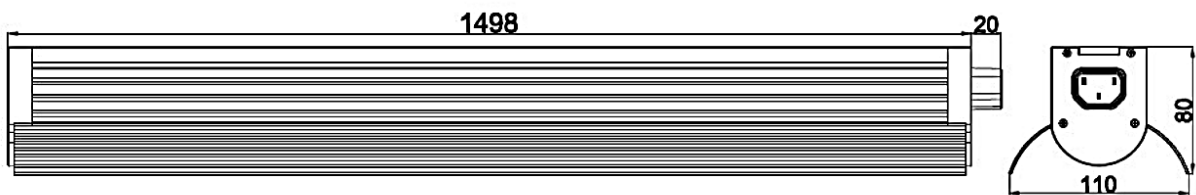

Montagearten

Leuchte ist für abgehängte Montage und Deckenmontage geeignet. Seilset für abgehängte Montage oder Montageclips für Deckenmontage sind nach Bedarf separat zu bestellen.

Zubehör

- Seilabhängung CONNECT 2 (2 Seilabhängungen inkl. Deckenhaken) (200.031)
- Montageclips für Deckenmontage CONNECT 2 (200.032)

