



LEDo

ptix® Arbeitsleuchte TUB 2

230 V 50 Hz	CCT 5000 K	CRI >80	L 70 B 20	IP65	CE
120°	max 50°	50.000 h			

Leuchtentyp

Leicht montierbare leistungsstarke Arbeitsplatzleuchte für Industrieanwendungen.

Anwendungsbereiche

Einfache aber leistungsstarke Arbeitsplatz- oder Hallenleuchte in erhöhter Schutzart. Das äußerst robuste Gehäuse und die kompakte Bauart ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, auch in Bereichen mit erhöhter Belastung durch Schmutz oder Feuchtigkeit.

Technische Daten


Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +69°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +80°C
Abstrahlwinkel	120°	IP Schutzklasse	65
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	>100 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel, 3-polig	Zertifizierungen	CE, RoHS
Lichtfarbe	5000K	Material Gehäuse	Aluminium
		Farbe Gehäuse	Silber

Erhältliche Varianten

40 Watt und 60 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					A	B	C	
500.077	40	120°	5000 K	4000	1205	76	85	2,5
500.029	60	120°	5000 K	6000	1205	76	85	2,5
500.054	60	120°	5000 K	6350	1505	76	85	3,5

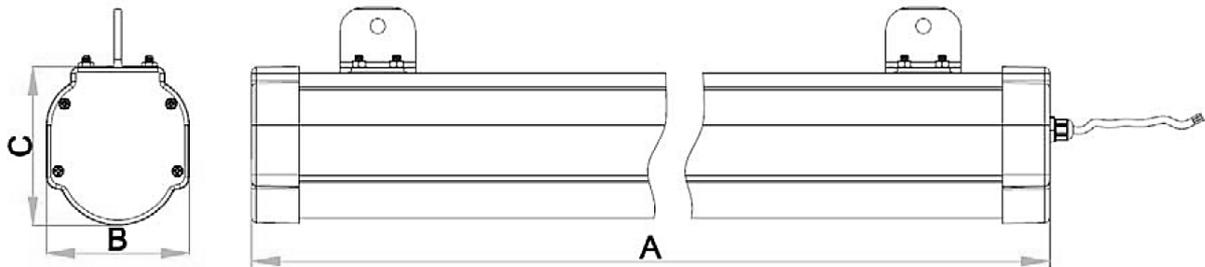

Montagearten

Leuchte ist für abgehängte Montage oder Deckenmontage geeignet. Montageclips zur Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten. Seilset und Montagehaken für angehängte Montage sind nach Bedarf separat zu bestellen.

Zubehör

- Montagekit TUB 2 (2 Montageösen, 2 Seilabhängungen und Deckenhaken) (200.033)

