




LEDOptix[®] Arbeitsleuchte CONNECT 3

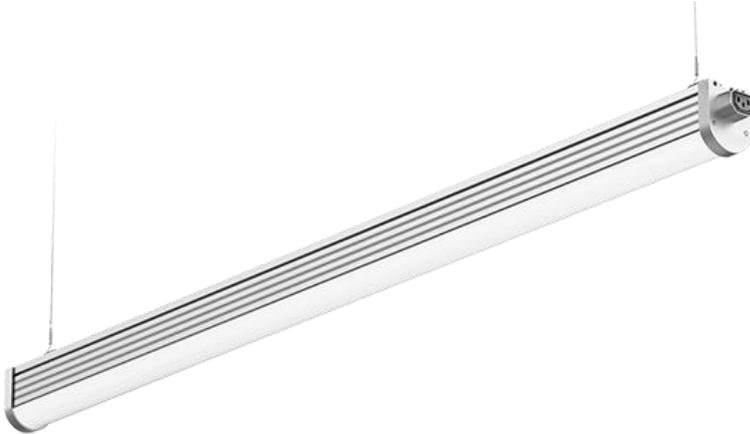

230 V 50 Hz	CCT 5000 K	CRI >80	L70 B20	IP54
120°	max 50°	50.000 h		

Leuchtentyp

Aneinander reihbare Hallenleuchte zum Aufbau von Lichtbändern in IP54.

Anwendungsbereiche

Einfache und effiziente Leuchte zum Aufbau von Lichtbändern mit bis zu 30 Leuchten in Reihe für Verkaufsräume, Lager, Werkstatt oder andere Produktivbereiche. Die Leuchte ist so konzipiert, dass sie bestehende Lichtbandlösungen mit 1- oder 2-flammigen Leuchtstofflampen-Einsätzen ersetzen kann. Sie bietet eine alternative Lösung gegenüber einem Röhrentausch wenn beispielsweise eine Umverdrahtung oder ein Ausbau von EVGs erforderlich wäre.

Technische Daten


Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +69C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +50°C
Abstrahlwinkel	120°	IP Schutzklasse	54
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	>110 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Kaltgerätestecker	Material Gehäuse	Aluminium
Lichtfarbe	5000 K	Farbe Gehäuse	Silber

Erhältliche Varianten

40 Watt und 60 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					A	B	C	
500.064	40	120°	5000 K	4500	1198+20	60	75	2,2
500.065	60	120°	5000 K	6500	1498+20	60	75	3,0
500.066	60	120°	5000 K	7800	1498+20	60	75	3,0

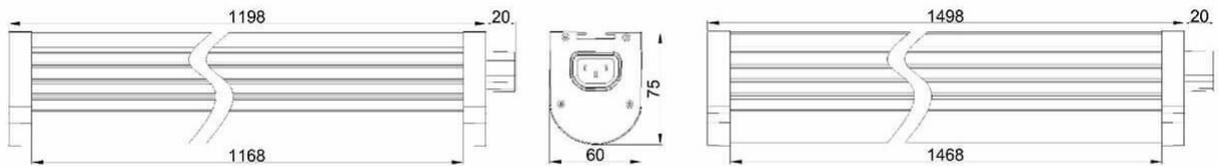

Montagearten

Leuchte ist für abgehängte Montage und Deckenmontage geeignet. Ein Seilset für abgehängte Montage oder Montageclips für Deckenmontage sind nach Bedarf separat zu bestellen.

Zubehör

- Seilabhängung CONNECT 3 (2 Seilabhängungen inkl. Deckenhaken) (200.031)
- Montageclips für Deckenmontage CONNECT 3 (200.032)

