



LEDoptix[®] Arbeitsleuchte TUB 3



230 V 50 Hz	CCT 5000 K	CRI >80	L 80 B 10	IP66	TUV	D
120°	max 50°	50.000 h				

Leuchtentyp

Leicht montierbare leistungsstarke Arbeitsplatzleuchte für Industrieanwendungen.

Anwendungsbereiche

Einfache aber leistungsstarke Arbeitsplatz- oder Hallenleuchte in erhöhter Schutzart. Das äußerst robuste Gehäuse und die kompakte Bauart ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, auch in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung durch Schmutz oder Feuchtigkeit. Die Leuchte kann sowohl einzeln als auch als Lichtband montiert werden.

Technische Daten

Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +60°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +80°C
Abstrahlwinkel	120°	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	>130 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel, 3-polig	Zertifizierungen	TÜV
Lichtfarbe	5000K	Material Gehäuse	Polycarbonat
		Farbe Gehäuse	Weiß


Erhältliche Varianten

40 Watt und 60 Watt, 1-10V und DALI dimmbar

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten – 202003_v1



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					A	B	C	
500.046	40	120°	5000 K	5400	1300	71	73	2,0
500.043	60	120°	5000 K	7800	1300	71	73	2,0
500.047	60	120°	5000 K	8100	1600	71	73	2,4

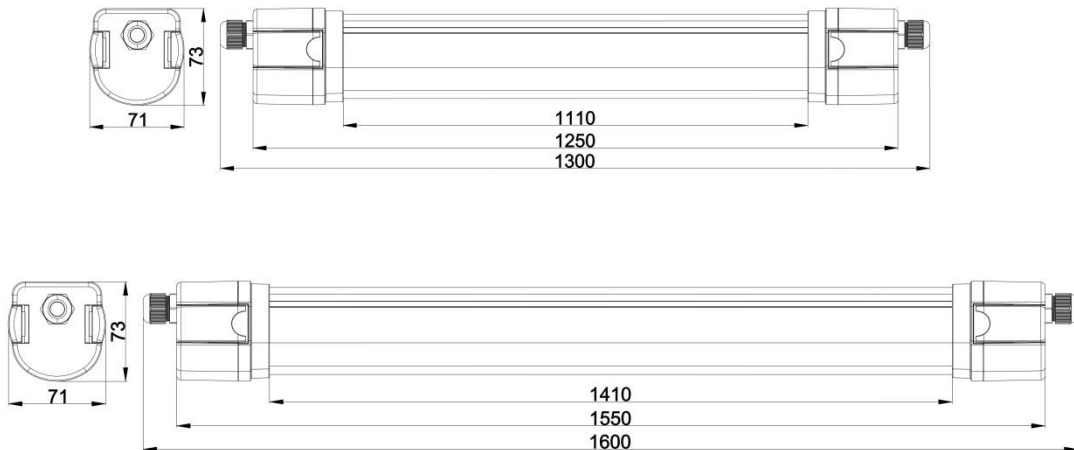

Montagearten

Leuchte ist für abgehängte Montage oder Deckenmontage geeignet. Montageclips zur Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten. Seilset und Montagehaken für angehängte Montage sind nach Bedarf separat zu bestellen.

Zubehör

- Montagekit TUB 3 (2 Montageösen, 2 Seilabhängungen und Deckenhaken) (200.033)

