




LEDOptix® Flutlichtstrahler FLOOD

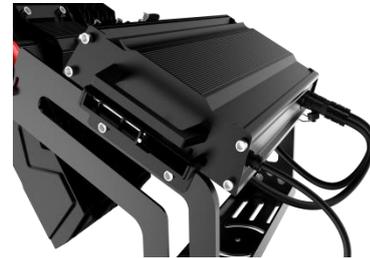

230 V 50 Hz	CCT 4000 K	CCT 5000 K	CRI >80	DALI	IP66
max 50°	50.000 h				

Leuchtentyp

Modular aufgebauter Flutlichtstrahler in Schutzklasse IP66.

Anwendungsbereiche

Der LEDOptix Flutlichtstrahler FLOOD ist durch seine modulare Bauweise mit unabhängig schwenkbaren Modulen und Abstrahlwinkeln von 15° oder 30° für die Mastmontage im Sport- und Außenbereich konzipiert. Die einzelnen Module können um bis zu 70° geschwenkt werden und ermöglichen so eine genaue Positionierung des Lichts. Der integrierte Überspannungsschutz schützt vor Defekt durch Blitzschlag.

Technische Daten

Spannungsbereich	100 – 240 V AC	Betriebstemperatur	-20°~ +50°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-30°~ +50°C
Abstrahlwinkel	15° oder 30°	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	130 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	an Netzteil	Material Gehäuse	Aluminium
Lichtfarbe	5000 K	Farbe Gehäuse	Schwarz
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK 08		



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht
					L	B	H	
600.802	300 Watt	15°	5.000 K	39.000	525	288	173	13 kg
600.803	300 Watt	30°	5.000 K	39.000	525	288	173	13 kg
600.800	600 Watt	15°	5.000 K	78.000	564	598	401	33 kg
600.801	600 Watt	30°	5.000 K	78.000	564	598	401	33 kg
600.810	900 Watt	15°	5.000 K	117.000	792	598	401	46 kg
600.811	900 Watt	30°	5.000 K	117.000	792	598	401	46 kg

Montagearten

Die Montage erfolgt über den mitgelieferten Montagebügel an einem Mast.
Je nach Mast ist eine zusätzliche Traverse zur Mastmontage erforderlich.

