



## LEDOptix<sup>®</sup> Lichtbandsystem SLIM LINE



<b>230 V</b> 50 Hz	<b>CCT</b> 5000 K	<b>CRI</b> >70	<b>L80</b> B20	<b>IP20</b>
30°	60°	80°	max 45°	50.000 h

**PHILIPS**

### Leuchtentyp

Modular steckbares Lichtbandsystem ohne Tragschiene

### Anwendung


Das LEDOptix<sup>®</sup> Lichtbandsystem SLIM Line ist die kostengünstige LED-Komplettlösung für alle Bereiche in denen vorhandene T5 oder T8 Lichtbänder wirtschaftlich ersetzt werden sollen oder eine schnell montierbare und kosteneffiziente Lösung für die Neuinstallation benötigt wird. Die einzelnen Leuchtenmodule werden einfach ohne Tragschiene ineinander gesteckt, so dass sich im Handumdrehen Lichtbänder mit bis zu 30 Leuchten in Reihe aufbauen lassen.

### Technische Daten

Spannung	200 - 240 V AC	Betriebstemperatur	-25° ~ +45°C
Frequenzbereich	50 - 60 Hz	Lagertemperatur	-40° ~ +70°C
Abstrahlwinkel	30°, 60°, 80°	IP Schutzklasse	20
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 75	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	130 lm/W	Garantie	5 Jahre
Anschluss	Reihenklemme 5-polig (L1, L2, L3, N, PE)	Material Gehäuse	Aluminiumprofil
Lichtfarbe	5000 K	Farbe Gehäuse	Weiß
Abdeckung	Linsenoptik		



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
					L	H	B	
500.080	40	30°	5000	5200	1454	54	61	2,6
500.081	65	30°	5000	8450	1454	54	61	2,6
500.082	75	30°	5000	9750	1454	54	61	2,6
500.083	40	60°	5000	5200	1454	54	61	2,6
500.084	65	60°	5000	8450	1454	54	61	2,6
500.085	75	60°	5000	9750	1454	54	61	2,6
500.086	40	80°	5000	5200	1454	54	61	2,6
500.087	65	80°	5000	8450	1454	54	61	2,6
500.088	75	80°	5000	9750	1454	54	61	2,6

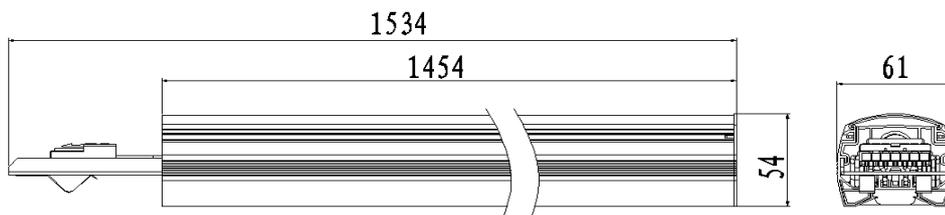

### Montageart

Die Leuchte ist für eine abgehängte Montage geeignet. Ein Seilset und Montagehaken sind nach Bedarf separat zu bestellen (Zubehör).

### Zubehör

- Kunststoff-Endkappe (500.074)
- Kunststoff-Endkappe zur Einspeisung (500.075)
- Stahlseil mit Montageklammer (500.076)
- Einspeisestecker (500.078)

