



LEDoptix® Straßenleuchte BLADE 3



230 V 50 Hz	CCT 3000 K	CCT 4000 K	CCT 5000 K	CRI >80	IP66
max 40°	131.000h			IK 10	

Leuchtentyp

Hochwertige Straßenleuchte zur Mastmontage in Schutzklasse IP66.

Anwendungsbereiche

Asymmetrisch abstrahlende Straßenleuchte für Mast- oder Fassadenmontage. Geeignet zur Ausleuchtung von Gehwegen, Zufahrten, Vorplätzen, Verladebereichen oder Parkplätzen. Neigbarer ($\pm 15^\circ$) Mastanschluss für Aufnahmen von 34 bis 76 mm Durchmesser. Größere Mastdurchmesser sind durch Adapter realisierbar. Im Lieferumfang ist ein hochwertiges Netzteil mit Überspannungsschutz enthalten.

Technische Daten


Spannungsbereich	100 – 240 V AC	Betriebstemperatur	-30° ~ +50°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40° ~ +60°C
Abstrahlwinkel	150° x 75° (andere auf Anfrage)	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	131.000 Stunden (L70@Ta=25°C)
Effizienz	160 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Klemmblock, 3-polig	Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Lichtfarbe	3.000, 4.000, 5.000 K	Farbe Gehäuse	Silbergrau

Erhältliche Varianten

40, 75, 100, 120, 150 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]		
					A	B	C
121657	40	150° x 75°	3.000, 4.000, 5.000 K	6.400	558	220	199
104577	75	150° x 75°	3.000, 4.000, 5.000 K	12.000	658	220	201
104508	100	150° x 75°	3.000, 4.000, 5.000 K	16.000	658	220	201
104509	120	150° x 75°	3.000, 4.000, 5.000 K	19.200	713	270	202
104510	150	150° x 75°	3.000, 4.000, 5.000 K	24.000	713	270	202

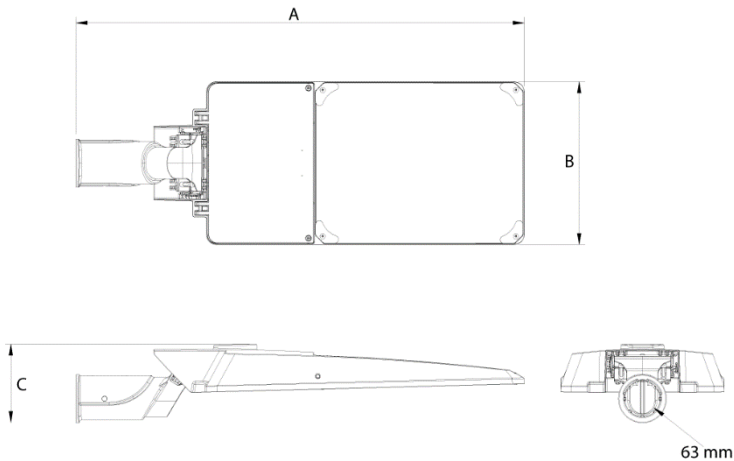

Montagearten

Geeignet für Mast- oder Wandmontage über entsprechende Mastadapter.

Lieferbares Zubehör

- Tageslichtsensor (Photozelle)
- Bewegungsmelder (Mikrowelle)

Mögliche Optionen

- Dimmbar
- DALI
- Zhaga