



LEDoptix® Kunststoffwannenleuchte PLUS (S)



Leuchtentyp

Hochwertige, schlagzähe LED-Kunststoffwannenleuchte in IP 66 mit spezieller Kühlung

Anwendungsbereiche

Die LEDoptix Wannenleuchte PLUS ist ein leistungsstarker Ersatz für bisher eingesetzte Feuchtraumwannenleuchten mit Leuchtstoffröhren. Die integrierte LED-Wannenleuchte PLUS ist mit einem speziellen Kühlkörper ausgestattet, der eine hervorragende thermische Ableitung und Anbindung an die Montageoberfläche schafft und somit eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Technische Daten


Spannungsbereich	230 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +45°C
Frequenzbereich	50 Hz	Lagertemperatur	-25° ~ +55°C
Abstrahlwinkel	90°	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden (L80B20)
Effizienz	127 – 138 lm/W	Garantie	3 Jahre
Elektrischer Anschluss	Klemme, schraubenlos	Zertifizierungen	CE, ENEC
Lichtfarbe	4000 K	Material Gehäuse	Polycarbonat, schlagzäh
		Farbe Gehäuse	Grau



Erhältliche Varianten

30 W/60 cm, 42 W/120 cm, 53 W/150 cm und in schmaler Version (S) 22 W/120 cm, 27 W/150 cm, 58 W/150cm

Referenz	Leistung [W]	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen [mm]		
					A	B	C
600.700	30	4000	3960	132	612	145	111
600.701	42	4000	5790	138	1172	145	111
600.702	53	4000	7250	137	1452	145	111
600.703	22	4000	2940	134	1272	95	111
600.704	27	4000	3650	135	1572	95	111
600.705	58	4000	7350	127	1572	95	111

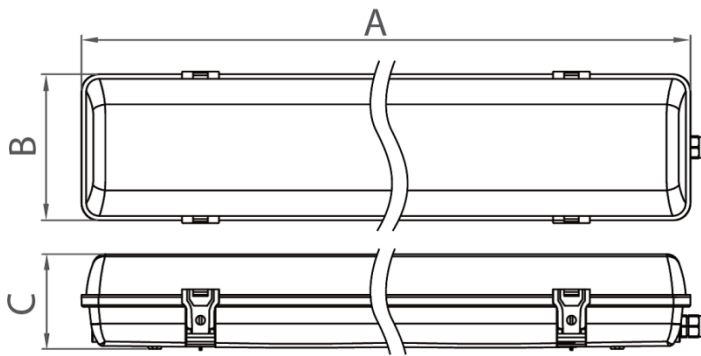

Montagearten

Wand- und Decken- oder abgehängte Montage möglich

Zubehör / weitere Varianten

- auf Anfrage erhältlich mit integriertem Bewegungssensor
- auf Anfrage in Version für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar

