



## LEDOptix® Kunststoffwannenleuchte PLUS (S)



### Leuchtentyp

Hochwertige, schlagzähe LED-Kunststoffwannenleuchte in IP 66 mit spezieller Kühlung

### Anwendungsbereiche

Die LEDOptix Wannenleuchte PLUS ist ein leistungsstarker Ersatz für bisher eingesetzte Feuchtraumwannenleuchten mit Leuchtstoffröhren. Die integrierte LED-Wannenleuchte PLUS ist mit einem speziellen Kühlkörper ausgestattet, der eine hervorragende thermische Ableitung und Anbindung an die Montageoberfläche schafft und somit eine lange Lebensdauer gewährleistet.

### Technische Daten


Spannungsbereich	230 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +45°C
Frequenzbereich	50 Hz	Lagertemperatur	-25° ~ +55°C
Abstrahlwinkel	90°	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden (L80B20)
Effizienz	≥130 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Klemme, schraubenlos	Material Gehäuse	Polycarbonat, schlagzäh
Lichtfarbe	4000 K	Farbe Gehäuse	Grau

### Erhältliche Varianten

30 W/60 cm, 42 W/120 cm, 53 W/150 cm, 71 W/150 cm und in schmaler Version (S) 22 W/120 cm, 27 W/150 cm, 54 W/150cm



Referenz	Leistung [W]	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen [mm]		
					A	B	C
600.700	30	4000	3920	131	612	145	111
600.701	42	4000	5620	134	1172	145	111
600.702	53	4000	7030	133	1452	145	111
600.724	71	4000	9620	135	1452	145	111
600.703	22	4000	2860	130	1272	95	111
600.704	27	4000	3530	131	1572	95	111
600.705	54	4000	7090	131	1572	95	111

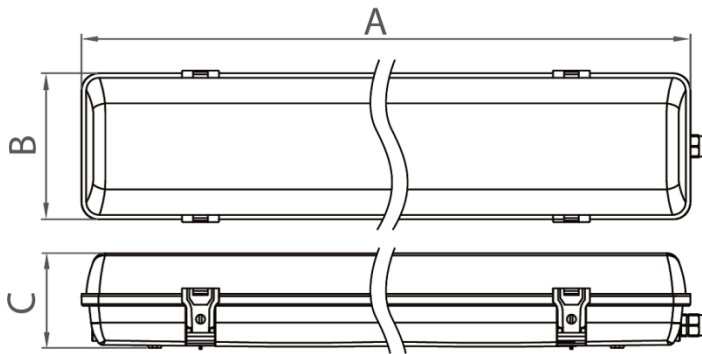

### Montagearten

Wand- und Decken- oder abgehängte Montage möglich

### Zubehör / weitere Varianten

- auf Anfrage erhältlich mit integriertem Bewegungssensor
- auf Anfrage in Version für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar

